

Hörmann KSi biztonsági ajtó: ellenőrzött minőség és biztonság

Ellenőrzött biztonság

A Hörmann KSi biztonsági ajtó több ponton reteszsel és felfúrás elleni védelemmel van ellátva.

Ellenőrizve a DIN ENV 1627 Európai Szabvány szerint, MABISZ minősítéssel, a pánt- és a pántellenes támadási oldal is a 2. visszatartási osztályba sorolva.



1 3



Biztonságos, többszöri reteszelés

Reteszelő rendszer a DIN 18250 szerinti bevéső-váltózárral és két kiegészítő acéltretezzel.

2



Kihúzás- és felfúrásvédelem


Biztonsági váltógarnitúra DIN 18257 szerinti (ES1 osztályú) kihúzás elleni védelemmel. Eloxált alumínium, vagy kívánságra szálcsiszolt nemesacél. Hengerzárbetét DIN 18252 szerint, felfúrás elleni védelemmel. Három kulcs, biztonsági kártya a pótkulcs beszerzéshez.

4



A kiemelés aligha lehetséges a pántoldali masszív acélcsapoknak köszönhetően.

Még nagyobb biztonság körös-körül a házban Zárja ki négy retesszel a betörőket

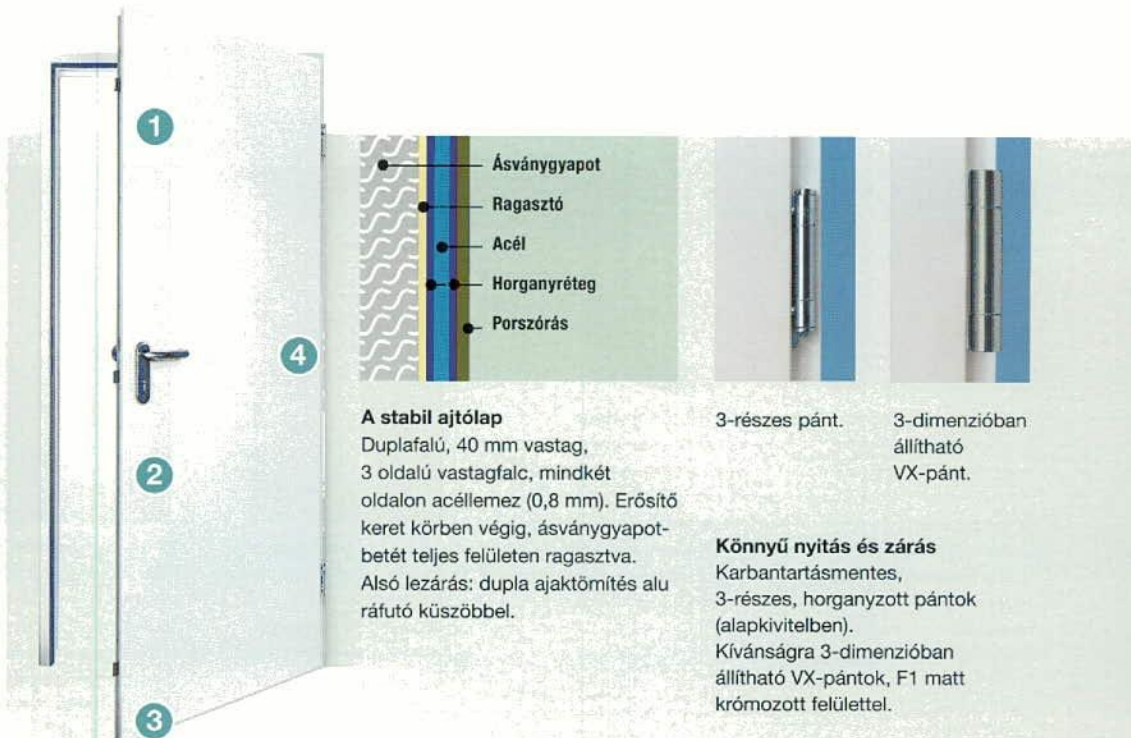

Ásványgyapot
Ragasztó
Acél
Horganyréteg
Porszórás

A stabil ajtólap

Duplafalú, 40 mm vastag, 3 oldalú vastagfal, mindkét oldalon acéllemez (0,8 mm). Erősítő keret körben végig, ásványgyapotbetét teljes felületen ragasztva. Alsó lezárás: dupla ajaktömítés alu ráfutó küszöbvel.

3-részes pánt.

3-dimenzióban állítható VX-pánt.

Könnyű nyitás és zárás

Karbantartásmentes, 3-részes, horganyzott pántok (alapkivitelenben). Kívánságra 3-dimenzióban állítható VX-pántok, F1 matt krómozott felülettel.