


TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- Beépítésre kész ajtóelem
- mellékbejáratokhoz és pincékhez
- pajtákhöz és géptárolókhoz
- ipari üzemekhez
- gazdasági épületekhez
- jobbos/balos felhasználás
- hőszigetelt
- hanggátló

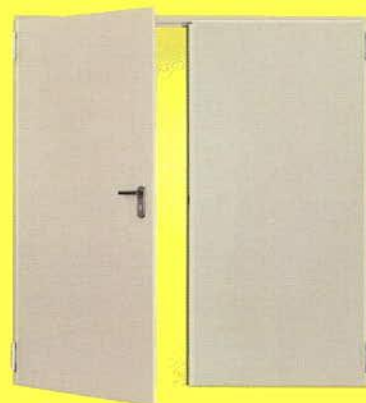

A kétszárnyú többcélú ajtó mindenekelőtt ipari üzemek és a mezőgazdaság számára ajánlott.

A Hörmann MZ acélajtói nagyon strapabíróak és rendkívül stabilak. Ezek az ajtók bárhol gond nélkül alkalmazhatók: pincében és melléképületben, és valamint tárolókban, de ipari üzemekben és a mezőgazdaságban is. Jobbos/balos felhasználásúak.

Élvezze a természetes fényt

Külön kérésre az MZ-ajtók üvegezve is kaphatók, ami biztonsági okokból rendkívül keskeny.

Üvegezőkeret: natúr alumíniumszínű.

Üvegszorítólécek: a pántellenoldalra, de külön kérésre a pántoldalra szerelve

Kitekintő méret: 230 x 1360 mm, szériában 7 mm-es drótüvegezés, külön kérésre 20 mm-es hőszigetelt üveg.



Könnyű váltás BB-ről PZ-re

A zár és a kilincsgarnitúra a Hörmann esetében magától értetődően használható hengerzár-betét (PZ), és szakállas zár-betét (BB) is. Egy szakállas kulcsot az ajtóval szállítunk. Kívánságra hengerzár-betéttel is rendelhető.



Jobbos/balos felhasználás

Szabadon meghatározható, hogy az ajtó a jobb, illetve a bal oldalra legyen felszerelve, az ajtóelemet egyszerűen csak meg kell forgatni. A csapokat nem kell meglazítani és áthelyezni. A legegyszerűbben a Hörmann tiplicsomaggal szerelhető.

Akár T30 tűzgátló ajtóként is

Az egyszárnyú saroktokos MZ-ajtó tömör ajtólap esetén T30-as tűzgátló ajtóként is engedélyezve van. A maximális ajtó méret ez esetben 1000 x 2125 mm.

