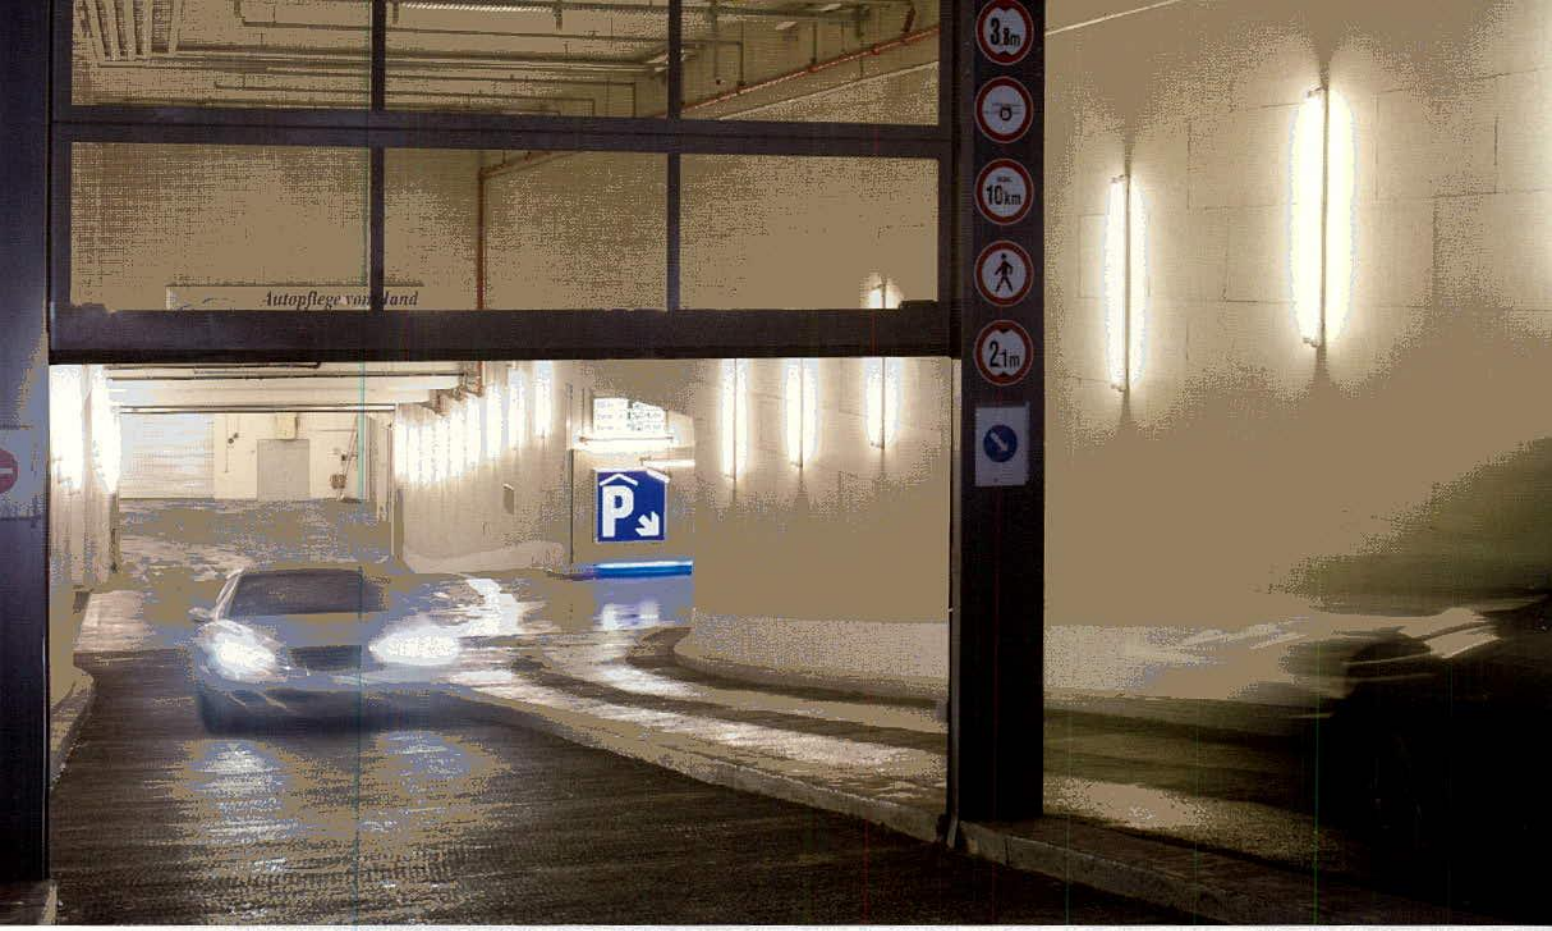

A helytakarékos hajtás

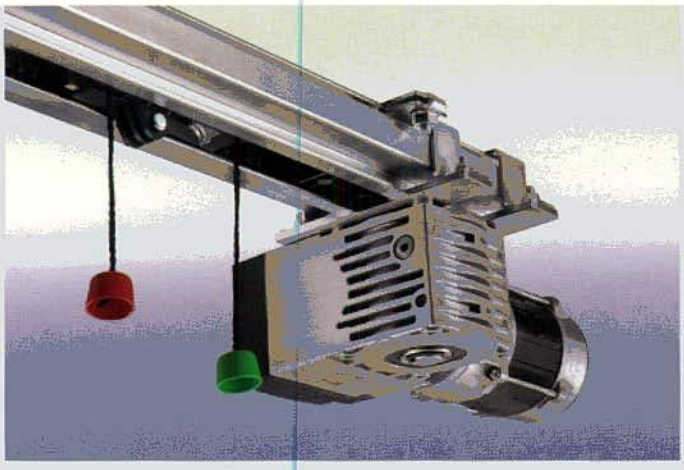

ITO 400 húzómotoros lánchajtás
A következő vezérlésekhez: A/B 445, A/B 460

- nincs oldalsó helyigény
- szükség-kireteszelés bowden segítségével a szánkocsiban
- szükség-kireteszelés kívülről is lehetséges
- IP 65 (vízsugár védett)
- normál és alacsony sínvezetéshez
- FU kivitelben is szállítható

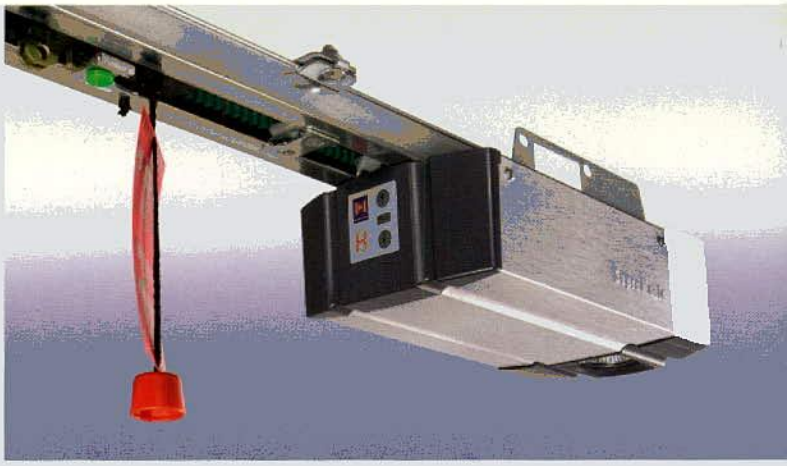

Garázskapu meghajtás SupraMatic H

- max. napi 100 nyitási ciklusnak (nyit-zár) megfelelő beállóhelyhez
- húzó és tolóerő 1000 N, rövididejű csúcsterhelés 1200 N, max. nyitási sebesség 22 cm/s
- kireteszelés belülről működtethető
- Eurodugaszos csatlakoztatás, második sínrögzítés FS 60 és FS 6 vezető sínhez
- integrált garázsvilágítással, gyárilag beállított 2-perces idővel
- feltolás védelem biztonsági elemként (Figyelmeztető jelzőlámpás csatlakoztató egységet lásd az 54. oldalon)
- bővíthető kiegészítő egységgel
- beépítési tartomány: rugótörés biztosításos kapukhoz
  max. szélesség: 5500 mm, max. magasság: 3000 mm
  max. lamellamagasság: 500 mm
  sínvezetés: N és L
- Nem alkalmazható integrált személybejárós kapukhoz, valódi üvegezéssel ellátott kapukhoz, és DPU kapukhoz.