Mindegyik kapuhoz a megfelelő külső megjelenésű mellékajtót ajánljuk!

Blokktok

Saroktok

Az acél mellékajtókat 3 változatban szállítjuk.

1-es profiltípus, (keskeny szárnykeret) alumínium blokktokkal
Az ajtómagasságtól függően a kilincs az OFF-tól 934 és 1268 mm között lehet. Az ajtónyílás mögötti, befelé nyíló beépítéshez ajánlott.

2-es profiltípus, (széles szárnykeret) alumínium blokktokkal
1050 mm konstans kilincsmagasság az OFF-tól. Az ajtónyílás mögötti beépítéshez, befelé vagy kifelé nyílva. Kazettás ajtóknál csak ajtónyílás mögötti beépítés.

3-es profiltípus, (keskeny szárnykeret) alumínium saroktokkal
Az ajtómagasságtól függően a kilincs az OFF-tól 934 és 1268 mm között lehet, nyílás előtti beépítéshez ajánlott. A saroktok 1-es és 2-es profiltípussal is szállítható.

A mellékajtó esetében az ajtólapkeret és a tokkeret időjárásálló aluprofilból áll (szerkezeti vastagság 60 mm) és körös körül tömített.

Felületi kivitelek
Woodgrain, Silkgrain®, Micrograin®, Decograin®

Északi lucfenyő
és hemlock fatípusok

Kilincsgarnitúra
Szériában mindkét oldalon műanyag kilinccsel vagy kívánságra váltógarnitúraként. Az összes anyagváltozatban kapható, az ajtóhoz illeszkedően. Lásd a 49. oldalt.

Betörésgátló 3 ponton záródó reteszelés
Egyedi kialakítás a 2-es profiltípushoz retesszel, zárnyelvvel, 2 akadónyelvvel, és 2-es biztonsági osztályú rozettával, megfelelve a DIN V EN V 1627-1630 normáknak.

A Hörmann mellékajtókat beépítésre készen szállítjuk hengerzár-betétes zárral, oválrozettás lekerekített kilincsgarnitúrával, a blokktokos modelleket esetében 3 dimenzióban állítható pántokkal.

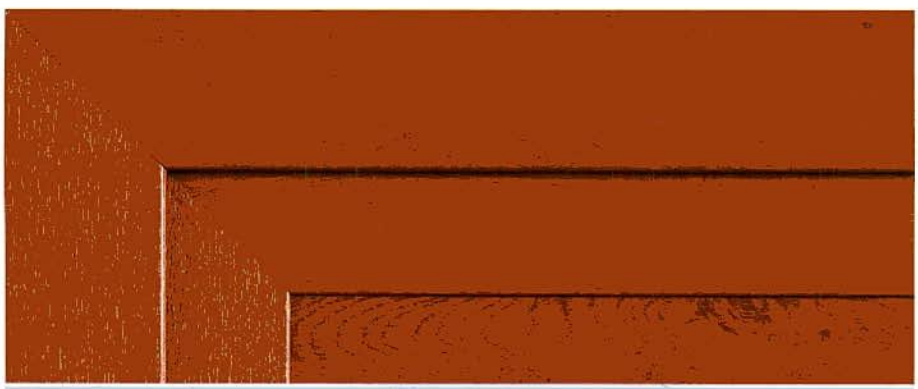

A Decograin® felületű blokk-és saroktokos mellékajtóknál a keretet, tokot és ajtólapot azonos felületkialakítással szállítjuk, így semmi nem zavarja a színbeli harmoniát.