Hörmann
Tűzgátló ajtó HH 30 C-1

Kiadás 1.99

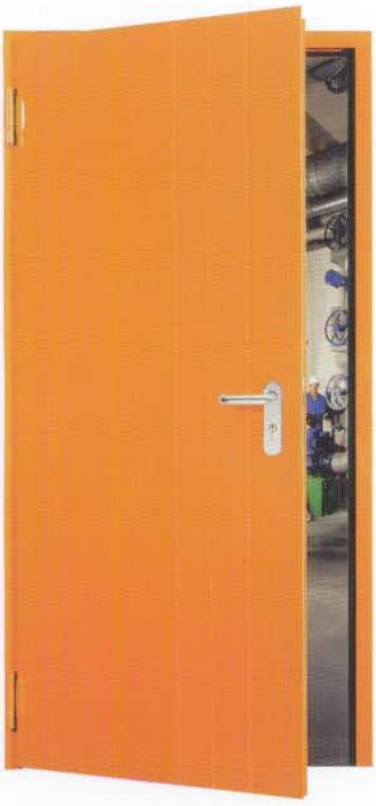

Termékleírás / standard kivitel

Nyitási irány	DIN balos vagy DIN jobbos
Ajtólapok	55 mm vastag 3 oldalon falcolt, vékony falc vagy vastag falc lemezvastagság 1vagy 1,5 mm laposacél merevítéssel ásványgyapot betéttel alsó záróprofil U szabvány szerint
Tokok	rendszer saroktokok 2,0 mm vastag 3 oldalas EPDM - tömítőprofil beépített tűzvédőanyag felhegesztett téglafal - tiplihorgonnyal 30 mm padlóba nyúlás
Felület	ajtólap horgonyozva, és alapozva - porszórt bevonattal ellátva szürkésfehér (RAL 9002) rendszer - saroktok horganyozva, és alapozva - porbevonattal szürkésfehér (RAL 9002)
Zár	bevésőzár, váltóval DIN 18250
Kilincs	körfogantyús kilincsgarnitúra, fekete műanyagból acélmaggal, hengerzárbetéthez és szakállaskulcshoz használható, és egy szakállaskulcs
Pántok	2 pánt, 3-részes csapágyazott pántok
Ajtócsukó szerkezet	2250 mm ajtómagasságig rugós pánttal 2251 mm ajtómagasságtól felső ajtócsukóval
Biztosítócsap	1 biztosítócsap 2001 ajtómagasságtól 2 biztosítócsap

Egyedi kivitelek

Zárak	pánikzárak osztott dióval pánikzárak váltófunkcióval
Kilincsgarnitúrák	alu kilincsgarnitúra rövidpajzzsal, műanyagból, alumíniumból, nemesacélból alu váltógarnitúra rövid címmel, műanyagból, alumíniumból, nemesacélból alu pánikgarnitúra rövid címmel, műanyagból, alumíniumból, nemesacélból alu kilincsgarnitúra rozettával, műanyagból, alumíniumból, nemesacélból alu váltógarnitúra rozettával, műanyagból, alumíniumból, nemesacélból alu pánikgarnitúra rozettával, műanyagból, alumíniumból,nemesacélból pánik rúdfogantyú EPN 600-as típusú
Felső ajtócsukó	GEZE TS 4000 GEZE TS 5000 DORMA TS 89 DORMA TS 93
Egyedi tartozékok	elektromos ajtónyitó nyitásjelző (Reed - kontaktus) reteszelő kontaktus (záráskontroll) ajtószámyrögzítő blokkzár
Tokok	befoglaló tok felcsavarozható, téglafalba, betonba és gázbetonba a pofaszélességig sarok -, és kiegészítőtokok, összpofaszélességig befoglalótok B73, mint blokktok
Ajtóküszöb	lesüllyesztett padlótömítés küszöbsínek tömítéssel alu - lezárószelvény tömítéssel, a tok ráfutóküszöbbel
Üvegezés	natúrámyalatú eloxált alu üvegezés - szelvényekkel nemes acélból, matt kivitel

2 oldalon falcolt, vékony falc

3 oldalon falcolt vastag falc

Saroktok beépített tűzvédőanyaggal