OIT acél/fa beltéri ajtó

Megfelelnek a legmagasabb igényeknek is
Egy- és kétszárnyú kivitelben

ÚJ

Az OIT ajtók az iparban, a kereskedelemben, a hivatalokban, az iskolákban és a laktanyákban jelenlévő kemény mindennapi igénybevételhez lettek kifejlesztve. E területeken az ajtóknak nagyon sokat kell kibírniuk. Ezt az új ajtókonstrukciót kifejezetten e célra fejlesztettük ki. Ennek megfelelően nagyon masszívak, alaktartóak és strapabíróak. Az alkalmazási területtől és a követelményektől függően az OIT-ajtókat három különböző betéttel kínáljuk.

A meggyőző kombináció fából és acélból
Igen masszív ajtólapok, három betét-variánssal

Duplafalú, 40 mm vastag, 3 oldalon falcolva (széles falc).
A fa-betéteket 0,8 mm vastag acéllemez veszi teljesen körül, teljes felületen hozzáragasztva.
Ezzel az anyagkombinációval igen jó alakstabilitás érhető el, amire nagyon is szükség van a kemény mindennapi igénybevételnél.

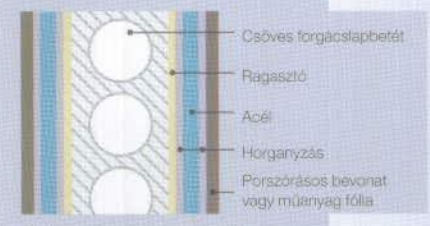

Csöves forgácslap, szériában

Szendvics-forgácslap, kívánságra

20 mm-ig könnyen rövidíthető
Az esetleges magassági kiegyenlítéshez az ajtólap az acélprofil tartományában (kívánságra fabetét) egy alkalmas fűrész segítségével könnyen rövidíthető.

Szendvicsbetét

Igen masszív és alaktartó
Az OIT ajtók megfelelnek a III. klímaosztály és az S igénybevételi csoport magas követelményeinek, ezért nem vetemednek.

Ajtólap
Beépített zárral és fényeshorganyzással ellátott V0026 felső pántokkal, melyek fixen be vannak csavarozva a merevítőbetétekbe, de kilincsgarnitúra nélkül.

Ajtóelem
Komplett ajtólap, kilincsgarnitúrával és szériában speciális saroktokkal, 1,5 mm vastag, porszórásos bevonattal alapozott acéllemezből, törtfehér színben (RAL 9016).

Ajtótok
3 oldalon tömítőprofil jó minőségű EPDM-ből, felhegesztett alsópántok valamint mindkét oldalon dupla rögzítőkörmök, melyek tiplivel, szöggel erősíthetők fel vagy befalazhatók.

A OIT ajtók beépíthetők meglévő szabványos tokokba és természetesen bármely Hörmann acéltokba (előkészítve a V 8000 sorozat pántjaihoz).

Igen masszív és alaktartó
Az OIT ajtók megfelelnek a III. klímaosztály és az S igénybevételi csoport magas követelményeinek, ezért nem vetemednek.

Könnyű és halkan csukódik
A DIN 18251 szabvány 3. osztályának megfelelő hengerzárbetéthez való lyukkal van ellátva (kulcsközép-távolság 55 mm). Műanyag fallnival és acél zárnyelvvel, szakállas-zárbetéttel és kulccsal. Kívánságra hengerzárbetéttel is megrendelhető.

Ábra:
Nemesacél váltógarnitúra

Kézreálló kilincsgarnitúrák
Szériában U-kilincsgarnitúrával, fekete műanyagból, hengerzárhoz és szakállas kulcshoz.
Külön felszerelésként: műanyagból, sok színben, alumíniumból vagy nemesacélból (lásd a 15. oldalt is).